



Commissionatore elettrico a pantografo

LEKX 20

Portata 2.000 kg, sollevamento 700 mm

La migliore soluzione..... per la vostra movimentazione!

Caratteristiche principali

- Telaio stabile e robusto, a 4 punti di appoggio, compatto e con ingombri ridotti
- Potente motore trazione AC, velocità elevata ed ottima trazione
- Basso consumo d'energia, grazie alla batteria che non si solleva insieme al carico

Gruppo comandi

- Impugnatura multifunzione con protezione mani integrata
- Possibilità di spostamento e sollevamento senza uomo a bordo

Equipaggiamento standard

- Impianto elettronico AC
- Larga ruota di trazione e rulli carico doppi in Vulkollan
- Pedana operatore ammortizzata
- Servosterzo elettrico
- Estrazione laterale batteria

Opzioni

- Batteria 24V fino a 375 Ah
- Esecuzione cella frigorifera -30°C


Made in Germany



Specifiche tecniche

Modello			LEKX20
Portata	Q	kg	2000
Distanza del carico	c	mm	1200
Altezza minima / massima forche	h13	mm	90 / 700
Altezza timone verticale	h14	mm	970
Lunghezza totale	L	mm	3670
Larghezza totale	B	mm	795
Lunghezza alla faccia delle forche	l2	mm	1220
Passo	y	mm	2160
Distanza faccia forche / centro rulli	RTA	mm	1585
Lunghezza forche	l	mm	2350
Larghezza forche	e	mm	200
Larghezza esterno forche	b5	mm	570
Raggio di sterzo	RWa	mm	2850
Peso a vuoto (esclusa batteria)	m	kg	900
Corridoio stivaggio per pallet 800x1200 mm	Ast	mm	4120
Capacità batteria		Ah	360
Tensione batterie		V	24
Vano batteria	24V3EPzH	..330Ah	•
Motore trazione	V/kW		24/2,6
Impianto elettronico			Inverter—AC
Motore pompa	V/kW		24/2,2

Specifiche e caratteristiche del prodotto soggette a variazione

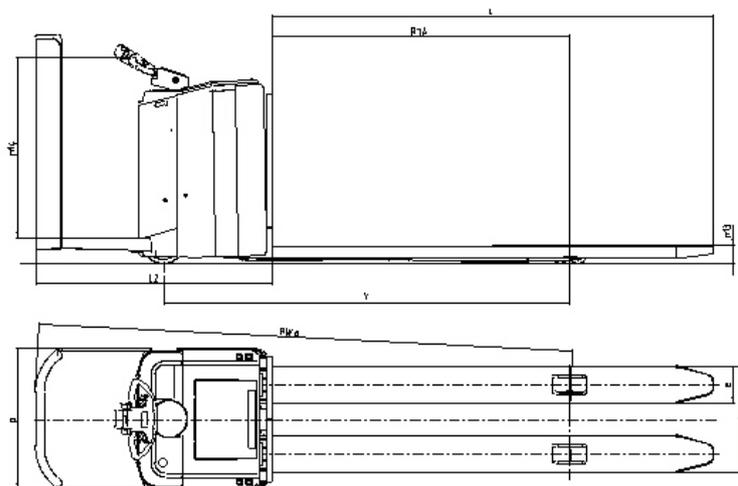

Carrelli elevatori

Filiale Italia: Via Dante Alighieri 43—20851 Lissone (MB)
Telefono: +39—039-2457140
Fax: +39—039-2457257
Web Site: <http://www.doosancarrelli.it>

