



Transpallet elettrico

LEDH 18 / 20 / 22

Portata 1.8000 / 2.000 / 2.200 kg

La migliore soluzione..... per la vostra movimentazione!

Caratteristiche principali

- Telaio stabile e robusto, a 4 punti di appoggio, compatto e con ingombri ridotti
- Potente motore trazione AC
- Basso consumo di energia
- Grande manovrabilità con ridotto raggio di curva
- Semplice da mantenere

Gruppo comandi

- Impugnatura multifunzione con protezione mani integrata
- Modalità di marcia lenta per manovre precise in spazi ristretti
- Massima precisione anche nei piccoli spostamenti
- Possibilità di spostamento a timone verticale

Equipaggiamento standard

- Impianto elettronico AC
- Larga ruota di trazione in Vulkollan
- Rulli di carico in Vulkollan


Opzioni

- Versione trasportabile
- Batteria 24V fino a 230 Ah
- Forche di varie dimensioni (lunghezza e larghezza)
- Esecuzione magazzino frigorifero (-30°C)



Specifiche tecniche			Gen-2014		
Modello			LEDH18	LEDH20	LEDH22
Tipo			Elettrico	Elettrico	Elettrico
Operatore			A piedi	A piedi	A piedi
Portata	Q	t	1,8	2	2,2
Baricentro del carico	C	mm	600	600	600
Distanza del carico	X	mm	990	990	990
Peso		kg	500	520	525
Carico sugli assi (ant/post) a pieno carico		kg	915/1385	1013/1507	1095/1630
Carico sugli assi (ant/post) a carrello scarico		kg	410/90	426/94	431/94
Gomme			Vulkollan	Vulkollan	Vulkollan
Ruota trazione		mm	Ø230 x 80	Ø230 x 80	Ø230 x 80
Rulli carico		mm	Ø85 / 78	Ø85 / 78	Ø85 / 78
Ruota laterale		mm	Ø125 x 50	Ø125 x 50	Ø125 x 50
Carreggiata anteriore		mm	350	350	350
Carreggiata posteriore		mm	380	380	380
Sollevamento	h3	mm	205	205	205
Altezza timone verticale	h14	mm	1260	1260	1260
Altezza forche abbassate	h13	mm	85	85	85
Lunghezza totale	L	mm	1690	1690	1690
Lunghezza alla faccia delle forche	l2	mm	495	495	495
Larghezza totale	B	mm	660	660	660
Dimesione forche	e / l	mm	160 / 1195	160 / 1195	160 / 1195
Distanza esterno forche	b5	mm	520	520	520
Distanza dal terreno al centro	m2	mm	35	35	35
Corridoio stivaggio per pallet 800x1200 mm	Ast	mm	2110	2110	2110
Raggio di sterzo	RWa	mm	1490	1490	1490
Velocità trazione carico/scarico		km/h	5,66	5,66	5,66
Pendenza massima carico/scarico		%	8 / 10	8 / 10	8 / 10
Motore trazione—AC		kW	1,0	1,0	1,0
Motore pompa—DC		kW	1,0	1,0	1,0
Vano batteria		2EPzS			
Tensione batteria / capacità nominale		V / Ah	24 / 230	24 / 230	24 / 230
Peso batteria		kg	210	210	210
Controllo elettronico			Inverter—AC	Inverter—AC	Inverter—AC

Specifiche e caratteristiche del prodotto soggette a variazione senza preavviso

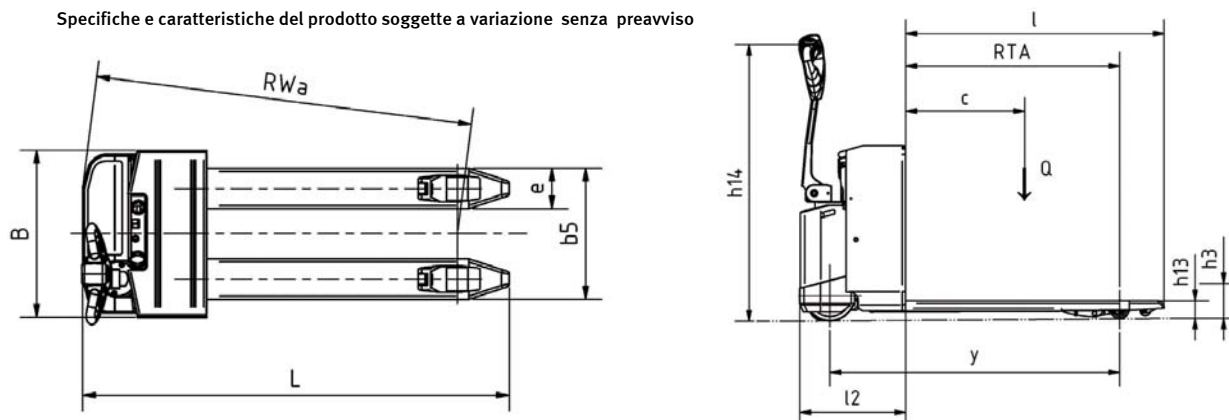

Carrelli elevatori

Filiale Italia: Via Dante Alighieri 43—20851 Lissone (MB)
Telefono: +39—039-2457140
Fax: +39—039-2457257
Web Site: <http://www.doosancarrelli.it>