ELEVAH® 80ES e 65ES MOVE

Le nuove piattaforme con cestello estensibile che permettono una comoda e sicura attività di manutenzione o di assemblaggio industriale fino ad altezza di lavoro di 7,56 e 6,7 m.

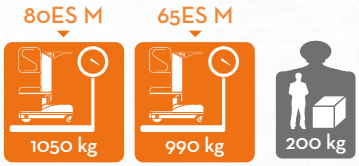

COLONNE E
CESTELLO
IN ALLUMINIO

NUOVO CESTELLO

Cestello rinnovato per garantire maggiore comodità, stabilità e sicurezza.

SAFETY FIRST

Ingresso laterale con sensori di blocco apertura cestello.
Doppio dispositivo presenza uomo.
Dispositivo antiribaltamento.
Controllo elettronico della pendenza.
Controllo Sovraccarico.

EN 280 CE Conforme alla norma EN280.
Omologazione per uso interno in assenza di vento.

ELEVAH® 80ES MOVE

Altezza massima di lavoro		7,56 m
Portata massima		200 kg
Numero Persone		1
Utilizzo		Interno
A	Altezza macchina chiusa	1990 mm
B	Altezza minima piano cestello	400 mm
C1	Altezza max da terra al piano per rotazione cestello	4800 mm
C2	Altezza max da terra al piano con cestello chiuso	5560 mm
D	Ingombro base	1530 mm
E		2430 mm
F		780 mm
G	Dimensioni cestello	740 mm
H		790 mm
I		1310 mm
J	Dimensioni piano fisso	630 mm
K		620 mm
Portata vaschetta portaoggetti		20 kg
Peso macchina		1050 kg
Alimentazione		24 V
Batterie		2 Pb Acido 12V 105Ah
Caricabatterie		110V – 220V 50/60HZ
Pendenza massima superabile in quota		2,5%
L	Pendenza massima superabile	15%
Dimensioni ruote motrici		Ø 220 x 65 mm
Dimensioni ruote girevoli		Ø 200 x 50 mm
Raggio di sterzata		1540 mm
Velocità massima (salita - discesa)		0,2 m/s
Velocita massima di traslazione (a terra - in quota)		4 - 1 Km/h
Altezza massima di semovenza in quota, con cestello estensibile chiuso		5560 mm
M	Pressione massima per ruota a pieno carico*	4,4 kN
Cicli di lavoro (con batterie cariche) **		100

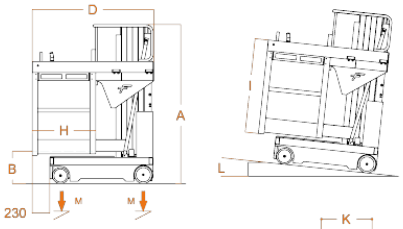



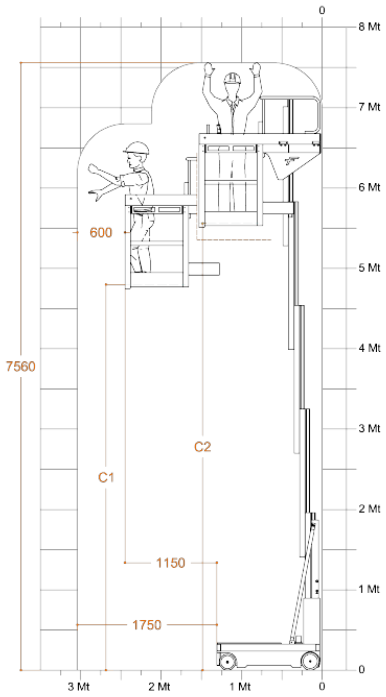

* Pressione massima considerando che il peso della piattaforma più il carico massimo a bordo del cestello siano completamente distribuiti su un solo lato della piattaforma (carico totalmente asimmetrico).

** Per ciclo di lavoro si intende una semovenza di 20 m ed una salita e discesa completa alla massima altezza, con regolazione del piano di carico. I cicli di lavoro sono orientativi e non sono garantiti.

Conforme alla norma **EN280**.
Omologazione per uso interno o uso esterno in assenza di vento.

Colori RAL Standard: Arancio RAL 2004 lucido, Grigio RAL 7016 opaco