E6 TIRES

Altezza massima di lavoro		6 m
Portata massima		220 kg
Numero Persone		1
Utilizzo***		Interno - Esterno
A	Altezza macchina chiusa	1970 mm
B	Altezza minima piano cestello	289 mm
C	Altezza massima piano cestello	3980 mm
D	Ingombro macchina	1860 mm
E		780 mm
F		1240 mm
G	Dimensioni cestello	685 mm
H		600 mm
Peso macchina		880 kg
Dimensioni ruote motrici		Ø 186 x 60 mm
Dimensioni ruote girevoli		Ø 150 x 40 mm
PIANO TIRES		
I	Piano tires	595 mm
L		545 mm
Regolazione		Elettrico
J	Corsa	1745 mm
Altezza minima da terra		50 mm
Altezza massima da terra		4920 mm
Portata		120 kg
PRESTAZIONI		
Alimentazione		24V
Batterie		2 Pb Acido 12V 105Ah
Caricabatterie		110V – 220V
M	Pendenza massima superabile	15%
Pendenza massima superabile in quota		2,5%
Raggio di sterzata interno		0
Raggio di sterzata esterno		1250 mm
Velocità massima (salita - discesa)		0,2 m/s
Velocita massima di translazione		5,5 km/h
Velocita massima di translazione in quota		1 km/h
N	Pressione massima per ruota a pieno carico*	3,8 kN
Cicli di lavoro (con batterie cariche) **		100

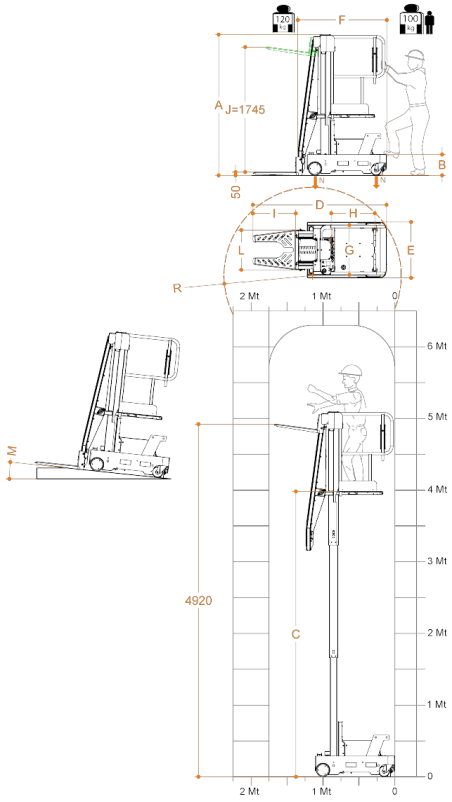

* Pressione massima, considerando che il peso del carrello commissionatore più il carico massimo a bordo, siano completamente distribuiti su un solo lato della macchina (carico totalmente asimmetrico).

** Per ciclo di lavoro si intende una semovenza di 20 m ed una salita e discesa completa alla massima altezza, con regolazione del piano di carico. I cicli di lavoro sono orientativi e non sono garantiti.

*** Può essere utilizzato anche all'esterno in totale assenza di vento e di precipitazioni atmosferiche.

CE Conforme alle norme europee sui carrelli elevatori con uomo in alto. UNI EN ISO 3691-1.

Colori RAL Standard: Arancio RAL 2004 lucido, Grigio RAL 7016 opaco