# ELEVAH 40 Tires

| | | |
|---|---|---|
| Altezza massima di lavoro | | 4,00 m |
| Portata massima | | 220 kg |
| Numero Persone | | 1 |
| Utilizzo*** | | Interno - Esterno |
| **A** | Altezza macchina chiusa | 1750 mm |
| **B** | Altezza minima piano cestello | 290 mm |
| **C** | Altezza massima piano cestello | 1950 mm |
| **D** | Ingombro macchina | 1780 mm |
| **E** | | 715 mm |
| **G** | Dimensioni cestello | 685 mm |
| **H** | | 580 mm |
| Peso macchina | | 475 kg |
| Dimensione ruote motrici | | Ø 186 x 60 mm |
| Dimensione ruote posteriori folli | | Ø 150 x 40 mm |
| **PIANO PICKING** | | |
| **I** | Dimensioni | 595 mm |
| **L** | | 545 mm |
| Regolazione | | Regolazione_elettrica |
| **J** | Corsa | 1430 mm |
| Altezza minima da terra | | 60 mm |
| Altezza massima da terra | | 2800 mm |
| Portata | | 120 kg |
| **PRESTAZIONI** | | |
| Alimentazione | | 24V |
| Batterie | | 2 AGM 12V 45 Ah* |
| Caricabatterie | | 115V–230V 50/60HZ |
| **M1** | Pendenza massima superabile | 15% |
| **M2** | Pendenza sbarco superabile | 15% |
| **R1** | Raggio di sterzata interno | 900 mm |
| **R2** | Raggio di sterzata esterno | 2200 mm |
| Velocità massima (salita - discesa) | | 0,15 m/s |
| Velocità massima di traslazione | | 5 km/h |
| **N** | Pressione massima per ruota a pieno carico * | 2,3 kN |
| Cicli di lavoro (con batterie cariche)** | | 70 |

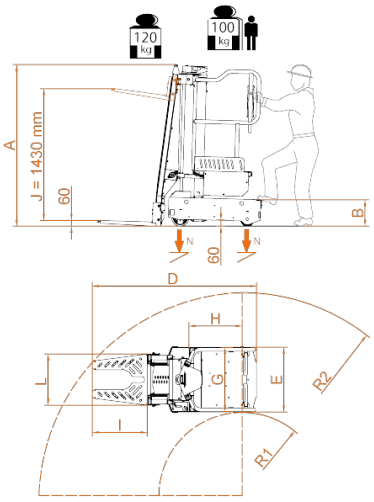


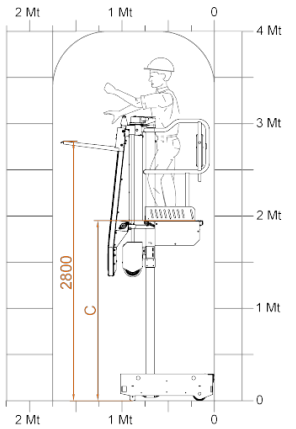


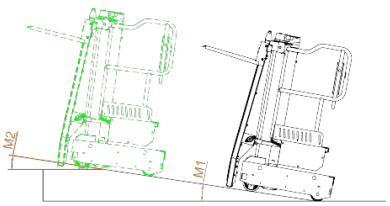


* Pressione massima, considerando che il peso del carrello commissionatore più il carico massimo a bordo, siano completamente distribuiti su un solo lato della macchina (carico totalmente asimmetrico).

** Per ciclo di lavoro si intende una semovenza di 20 m ed una salita e discesa completa alla massima altezza, con regolazione del piano di carico. I cicli di lavoro sono orientativi e non sono garantiti.

*** Può essere utilizzato anche all'esterno in totale assenza di vento e di precipitazioni atmosferiche.

CE Conforme alle norme europee sui carrelli elevatori con uomo in alto. UNI EN ISO 3691-1. Nel valutare le conformità sono state prese in considerazione le norme mensionate le cui misure proposte sono state attuate solo se esiste effettivamente un rischio corrispondente.

*Colori RAL Standard: Arancio RAL 2004 lucido, Grigio RAL 7016 opaco*